

Dieter's Nixie Tube Data Archive

This file is a part of Dieter's Nixie- and display tubes data archive

If you have more datasheets, articles, books, pictures or other information about Nixie tubes
or other display devices please let me know.
Thank you!

Document in this file	Reflector (Sovtek) - IN-1 (ИИ-1) original datasheet
Display devices in this document	IN-1 (ИИ-1)



ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА типа ИН-1

ТУ № СУЗ 394 098 ТУ ред. 2

Цифровой индикатор тлеющего разряда типа ИН1 имеет десять катодов, выполненных в форме арабских цифр, предназначенных для визуальной индикации электрического сигнала.


Параметры ламп

- | | |
|---|--------|
| 1. Напряжение зажигания не более | 200 в |
| 2. Ток индикации . . . не более | 2,5 ма |
| 3. Диаметр индикатора (наиболь-
ший) | 35 мм |
| 4. Полная длина индикатора (на-
большая) | 65 мм |

Условия эксплуатации

	Не менее	Не более
Напряжение питания . .	220 в	—
Рабочий ток	2,5 ма	3 ма
Температура окружающей среды	-60° С	+100° С

Схема соединения электродов со штырьками

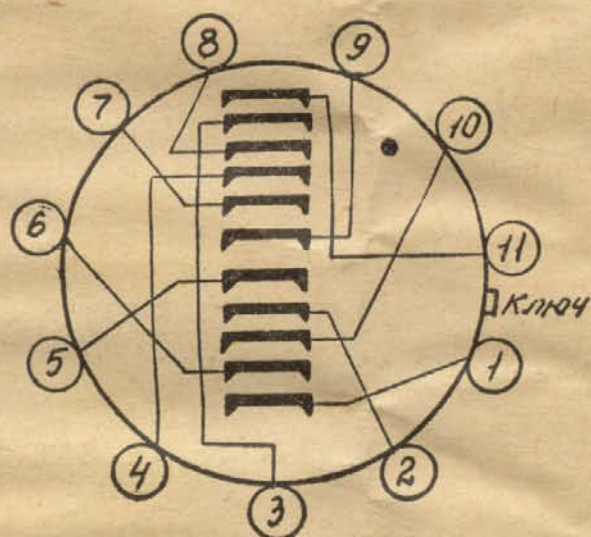

Расположение и присоединительные размеры штырьков РШ19 по нормали № НИО.010.011

№№ штырьков	Наименование электродов
1	Катод 1-й
2	Катод 2-й
3	Катод 3-й
4	Катод 4-й
5	Катод 5-й
6	Катод 6-й
7	Катод 7-й
8	Катод 8-й
9	Катод 9-й
10	Катод 0-й
11	Анод

Просим по окончании эксплуатации лампы вернуть этикетку по адресу: Москва, Е-23, Московский электроламповый завод, ОТК, сообщив следующие сведения:

Число фактических часов работы _____

Основные данные режима эксплуатации _____

Причина выхода из строя _____

Сведения дал _____

Адрес потребителя _____

Дата

Подпись